

FRANKOSIL® 1K Plus - het duurzame afdichtingssysteem!




EÉN AFDICHTING TWEE GRONDLAGEN



Aansluitingen eenvoudig en zonder grondlaag afdichten met FRANKOSIL® 1K Plus:



Bitumen bedekt met leisteen

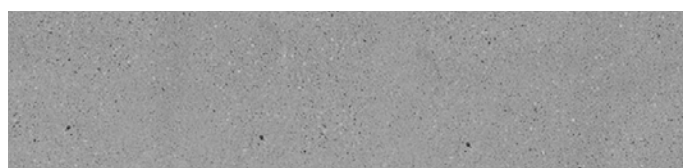

Beton



Isolatiemateriaal



Op hout gebaseerde materialen bij aansluitingen



Metselwerk

SYSTEM FRANKOSIL®

Het duurzame
1-component
afdichtingssysteem



FRANKOSIL®

met TH610 (verdunner) reinigen
Opruwen met schuurpapier + PR130
(SL-Haftvermittler) aanbrengen



IJzer en
non-ferro metalen




Glas



Hard-PVC/GFK

FRANKOSIL®

met TH610 (verdunner) reinigen
+ PR110 (FPO-Primer) met schuurpad
aanbrengen



EPDM-baan



FPO-, PVC-baan

Belangrijke aanwijzing: Met de hier vermelde informatie bieden wij u een kort, vrijblijvend overzicht over ons productassortiment en de mogelijke toepassingsgebieden ervan. Wijzigingen en aanvullingen voorbehouden. De betreffende orderdocumenten bepalen de inhoud van de contracten. Voor een individueel adviesgesprek kunt u contact met ons opnemen. Raadpleeg onze actuele technische documentatie op www.franken-systems.de/service/downloads

OF

Gebruik onze onder-
grond-adviseur met
deze QR-code:



SCHAKEL DE TURBO IN!



Sneller, beter, veiliger – FRANKOSIL Turbo Shot® maakt van FRANKOSIL® 1K Plus waarschijnlijk de snelste 1-component afdichting op de markt.

- snelle voortgang van de bouw
- na het aanbrengen in een handomdraai belastbaar
- extreem veilig bij wisselvallig weer

maar één
rit naar de
bouwplaats
nodig




meerdere
werkzaamhe-
den op één dag
mogelijk



goed voorbereid
bij plotselinge
weersomslag



Klassieke 1K-PU-afdichtingen

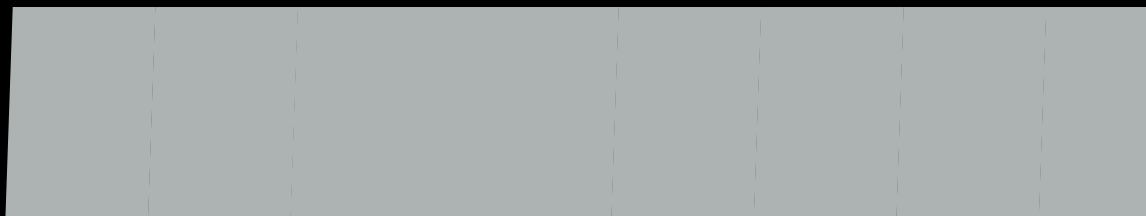

FRANKOSIL® 1K Plus met FRANKOSIL Turbo Shot®



Uitharding
1,5 uur



beloopbaar



Voordelen

- na 1,5 uur belastbaar
- geurneutraal
- verwerking het hele jaar door
- eenvoudige hantering, doseerbaar met maatbeker
- mengfouten uitgesloten

Technische gegevens in combinatie met FRANKOSIL® 1K Plus

Een fles FRANKOSIL Turbo Shot® is voldoende voor 6 kg FRANKOSIL® 1K Plus.

Verwerkingstijd
ca. 15 min*

Regenbestendig na
ca. 30 min*

Bewerkbaar na
ca. 1 uur*

Belastbaar na
ca. 1,5 uur*

* Metingen zijn uitgevoerd bij 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Door weersinvloeden zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur kunnen de genoemde waarden afwijken. Meer informatie vindt u in onze bladen met technische gegevens in het downloadgedeelte op www.franken-systems.de

Hantering

FRANKOSIL Turbo Shot® moet goed worden geschud. Vervolgens wordt de gehele hoeveelheid FRANKOSIL Turbo Shot® homogeen door FRANKOSIL® 1K Plus geroerd.

Met een maatbeker kan er afgestemd op de behoeften van de gebruiker ook slechts een deel van de hoeveelheid Turbo Shot® worden gebruikt.



Uitharding
tot maximaal 12 uur



beloopbaar

SYSTEEM FRANKOSIL

DUIDELIJKE VOORDELEN

Onze perfect op elkaar afgestemde systemen voor dak- en gebouwfachting



FRANKOSIL®1K Plus

De groene ééncomponent vloeibare kunststof van topklasse in de kunststof verpakking

FRANKOSIL Turbo Shot®

Als het snel moet gaan: de Turbo Shot® reduceert de uithardingstijd van FRANKOSIL® 1K Plus tot 1,5 uur

TH610 (V600)

Reinigt gereedschap en niet-absorberende ondergronden

PR130 (SL-Haftvermittler)

Reiniger en hechtingsmiddel voor non-ferro metalen, staal, glas, hard PVC en nog veel meer.

Vlies

Voor een gelijkmatige minimale laagdikte

PR110 (FPO-Primer)

Primer voor kunststof en rubber banen



SYSTEM FRANKOSIL®

Het comfortabele 1-component afdichtingssysteem

FRANKOSIL® 1K Plus

FRANKOSIL® 1K Plus Graphit

FRANKOSIL® Turbo Shot

Bijzondere voordelen:

- in hersluitbare kunststof emmer
- met Turbo Shot extreem snelle uitharding
- reageert op matvochtige ondergronden
- S_d -waarde < 2 m
- geen grondlaag bij aansluitingen op minerale ondergronden
- EC1 Plus-gecertificeerd – geurneutrale toepassing en uiterst emissiearm



geurneutraal



vrij van oplosmidde-
len en weekmakers

S_d

S_d -waarde < 2 m

EC1 PLUS

gecertificeerd



gecertificeerd voor
constructieafdichtingen



FRANKEN SYSTEMS GmbH
Südstraße 3 | 97258 Gollhofen,
Duitsland
T +49 9339 988 69 – 0
F +49 9339 988 69 – 99
E info@franken-systems.de
www.franken-systems.de

FRANKEN SYSTEMS GmbH
Pündtstrasse 3
CH-9320 Arbon
T +41 71 566 10 33
E info@franken-systems.ch
www.franken-systems.ch

Volg ons op
Facebook en Instagram



#FrankenSystems